

Prestige

Cabina di verniciatura - Spray booth - Cabinas de pintura



Dimensioni - Dimensions - Dimensiones

X	
ext.	int.
4.080	3.960

Y			
ext.	int.	ext.	int.
3.275	2.640	3.545	2.910

Z							
ext.	int.	ext.	int.	ext.	int.	ext.	int.
6.140	5.940	6800	6.600	7.460	7.260	8.120	7.920

Caratteristiche - Features - Características

- **Spessore pareti:** mm 60
- **Colore:** bianco/blu
- **Coibente:** Lana di vetro
- **Plenum:** filtrante mm 3.200 x lunghezza impianto
- **Frontale:** quattro ante
- **Illuminazione:** n° 2 file di plafoniere per lato (alte e basse). Ogni plafoniera è composta da 4 neon da 36W ed è dotata di reattore elettronico.

- **Wall thickness:** mm 60
- **Color:** white/blue
- **Insulating material:** glass wool
- **Filtrating Plenum:** mm 3.200 wide x same length of the spraybooth
- **Front door:** four leaves
- **Lighting:** 2 lines for each sides (upper and lower). Every lighting fixture is composed by 4 fluorescent tubes of 36 Watt each equipped with electronic ballasts.


- **Espesor paredes:** 60 mm
- **Color:** blanco/azul
- **Aislante:** Vidrio de lana
- **Plenum:** filtrante 3.200 mm x longitud instalación
- **Frontal:** cuatro hojas
- **Illuminación:** 2 filas de lámparas de techo por cada lado (superior e inferior). Cada lámpara de techo está compuesta por 4 fluorescentes de 36 W y está dotada de reactancia.



3160x2580/2860 h


Basamenti - Basement - Base

- Plenum filtrante coibentato l. mm 3.200
- Insulating ceiling filter l. mm 3.200
- Plenum filtrante aislado l. 3.200 mm

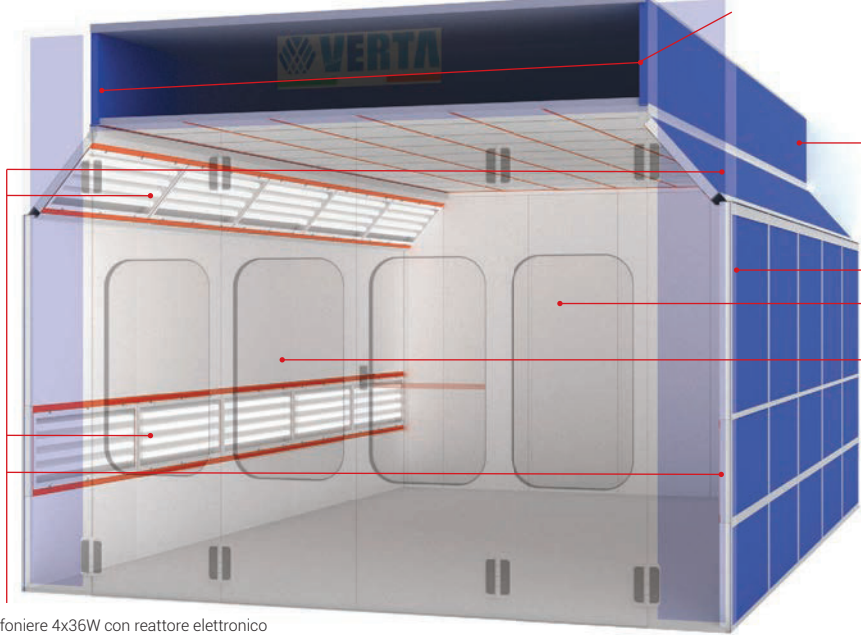


- Plafoniere 4x36W con reattore elettronico
- Lighting fixtures 4x36W with electronic ballasts
- Lámparas de techo 4x36W con reactancia

- Pannelli in lamiera colore bianco/blu. Coibente in lana di vetro.
- white/blue galvanized sheet panels Insulating material: glass wool
- Paneles en placas color blanco/azul. Aislante en vidrio de lana

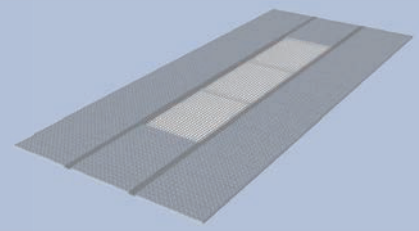


Mod. A

- Muratura con grigliato centrale
- Pit style with gratings
- Base de mampostería con rejilla central

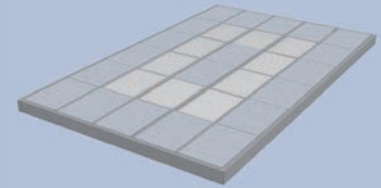

Mod. B

- Metallico grigliato/bugnato (h mm 400)
- Raised metal grating/checkered plates mm 400
- Metálico enrejado/almohadillado (h 400 mm)

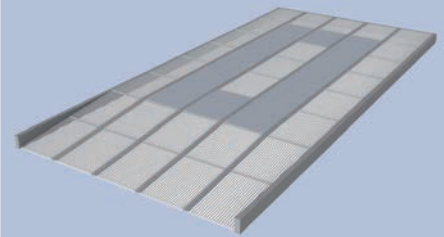

Mod. C

- Metallico grigliato/bugnato con rampa interna mm 400 h
- Raised metal basement ramp inside mm 400 (H)
- Metálico enrejado/almohadillado con rampa interior (h 400 mm)

Opzioni - Options - Options



- Sollevatore oleodinamico con portata fino a 3.500 Kg
- Hydraulic lifter up to 3.500 Kg
- Ascensor oleodinámico con peso máximo 3.500 Kg



- Bruciatore Riello in vena d'aria Modello Premix
- Riello direct fire burner Premix model
- Quemador Riello en vena de aire Modelo Premix.



- Plafoniere ad alto rendimento e basso consumo energetico
- Hi-efficiency ceiling light
- Lámpara de alto rendimiento y bajo consumo energético

