


ELEVADOR DE TESOURA DE BAIXO PERFIL DE 4000kg

EE-65A.40T



- Capacidade de elevação de 4000kg
- Altura de elevação de 1930mm
- Motor de alumínio para prevenir sobre-aquecimento e prolongar vida útil.
- Sistema de control seguro de 24 V
- Interruptor de limite de altura
- Montado encastrado ou acima do solo
- Altura inicial de 130mm
- Sistema de travamento pneumático
- Rampas de acesso com travão
- Elevador de baixo ruído quando encastrado
- Pintura a pó de alta resistência
- Buchas e rolamentos auto lubrificados
- Testado com 115% em teste estático e 150% em teste dinâmico
- Design de 4 cilindros

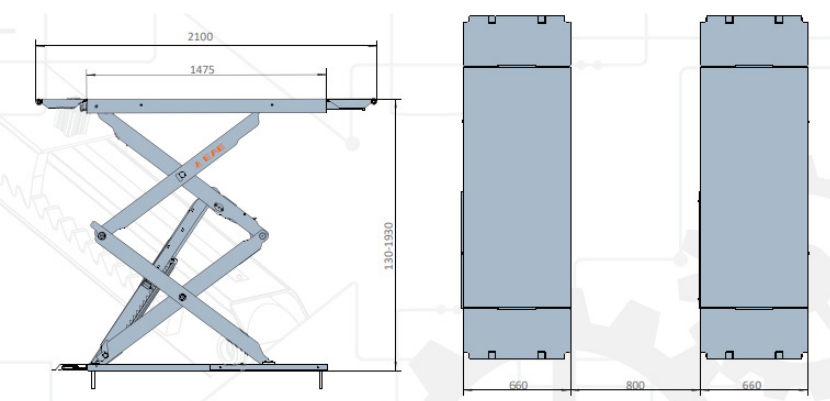

Dados técnicos	
Capacidade	4000kg
Altura máxima de elevação	1930mm
Altura mínima	130mm
Largura do elevador	2120mm
Tempo de subida	85seg
Alimentação	400V
Potência do motor	2,2kW
Peso	1000kg