

Infra-vermelhos móvel IRT 3-2 PcD



O secador padrão com controlo de processo para todos os tipos de oficinas e materiais de pintura.

Estes são os secadores padrão para todos os tipos de oficina. São os mais normalmente utilizados para reparação de tamanho médio e primários, mas têm um resultado suficiente para tratar todos os tipos de materiais na pintura.

Os secadores **IRT PcD** by Hedson estão equipados com uma unidade de controlo para processo de tratamento computadorizado.

Existe um programa para cada requisito de secagem e, devido ao menu de fácil entendimento e de autoformação, a seleção de programa é rápida e fácil. 18 diferentes idiomas podem ser facilmente definidos.

- Processo de tratamento computadorizado, 12 programas pré-definidos e 3 personalizáveis
- Possibilidades únicas para posicionar as cassetes
- Sensor de distância eletrónica
- Ventilação potente que arrefece a cassette e aumenta a vida da lâmpada

Frequência: 50-60 Hz

Corrente: 15 A

Potência de Saída: 6 Kw


Área de tratamento: 2000 x 1100mm

Altura Máx de cassette: 2250 (h) - 2550 (v)

Tensão: 400 V, 3 PH 5pinos EU

Mínima Distância do Painel: 600 mm

ÁREAS DE TRATAMENTO

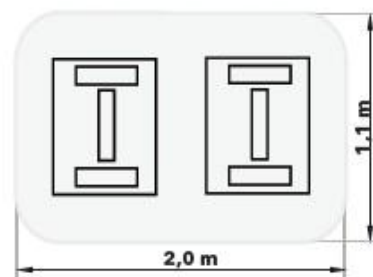

IRT 3-2 PCD

Duas cassetes a uma distância de 600 mm, em metal de folha preta