


ELEVADOR DE TESOURA DE BAIXO PERFIL DE 3500kg

EE.6501V3



- Capacidade de elevação de 3500kg
- Altura de elevação de 2000mm
- Motor de alumínio para prevenir sobre-aquecimento e prolongar vida útil.
- Sistema de control seguro de 24 V
- Interruptor de limite de altura
- Montado encastrado ou acima do solo
- Altura inicial de 105mm
- Sistema de travamento pneumático
- Rampas de acesso com travão
- Elevador de baixo ruído quando encastrado
- Pintura a pó de alta resistência
- Buchas e rolamentos auto lubrificados
- Testado com 115% em teste estático e 150% em teste dinâmico
- Design de 4 cilindros

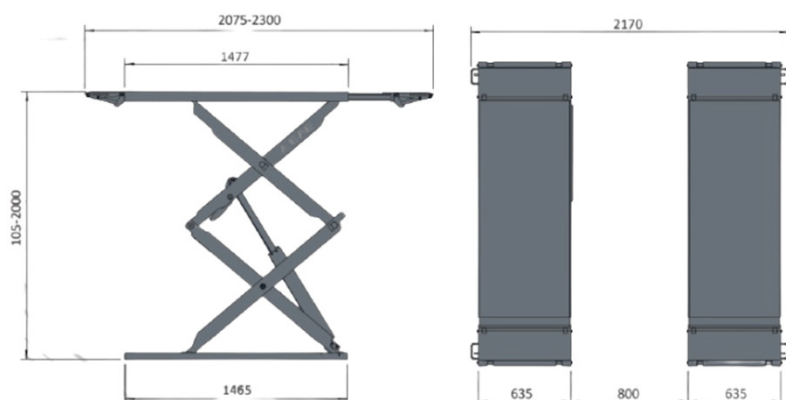

Dados técnicos	
Capacidade	3500kg
Altura máxima de elevação	2000mm
Altura mínima	105mm
Largura do elevador	2170mm
Tempo de subida	45seg
Alimentação	400V
Potência do motor	3,5kW
Largura de cada plataforma	635mm