



ELEVADOR DE TESOURA DE ENCASTRAR DE 6000KG PARA ALINHAMENTO DE DIREÇÕES COM ELEVADOR AUXILIAR

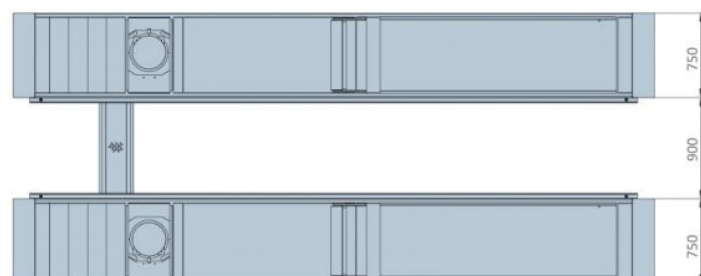

EE-HX6 BWF

- Instalação encastrada
- Plataforma de 5424mm
- Altura de elevação de 2100mm acima do solo
- Dupla elevação
- Preparado para alinhamento de direções
- Iluminação nas plataformas
- Sistema de segurança pneumático
- Marcação CE
- Teste positivo de carregamento dinâmico a 120% e carregamento estático de 150%
- Campainha de alarme de descida quando atinge os 500mm

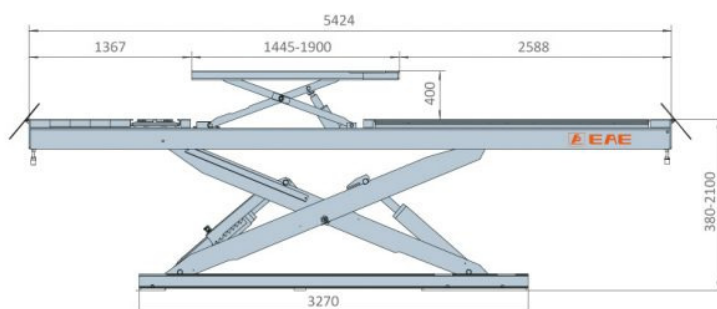

Dados técnicos	
Capacidade	6000kg
Altura máxima de elevação	2100mm
Altura mínima	380mm
Tempo de subida/descida	72seg
Alimentação	400V
Potência do motor	2,2kWx2
Peso	4800kg